

目次



- **操作方法**
 - [1.ログインIPアドレスの設定](#)
 - [2.登録外IPアドレスのログイン許可](#)
 - [3.機能IPアドレスの設定](#)

ログインIPアドレスの設定と機能IPアドレスの設定ができます。

【ログインIPアドレス制限】

ログインを特定のIPアドレスのみに制限することができます。

ログインIPアドレス設定によってユーザー全員がログイン出来なくなった場合は、Shachihata Cloudサービス担当「pa-cloud-support@shachihata.ne.jp」までご連絡ください。

【機能IPアドレス制限】

機能ごとに入れるIPアドレスの制限をすることができます。

詳しくは[機能IPアドレス設定](#)をご確認ください。

操作方法

管理者画面

1 ログインIPアドレスの設定

ログインを許可するIPアドレスを設定します。

1.左のメニューバーより [全体設定] - [環境設定] をクリックします。



印鑑設定

共通アドレス帳

部署・役職

承認ルート

ブランディング設定

2. [IPアドレス設定] タブをクリックし、ログインIPアドレス設定の [登録] をクリックします。



3.接続を許可したいIPアドレスを入力し [登録] をクリックします。

IPアドレス登録 ×

名称

IPアドレス*

[IPアドレスの確認方法についてはこちらをご確認ください。](#)（外部ページに遷移します。）

【IPアドレスの設定方法】

1つずつ設定

上記の外部ページで表示されたIPアドレスを入力して登録

範囲指定で設定

・アスタリスクで設定

（例）「123.123.123.*」を入力して登録

123.123.123.0-123.123.123.255までの256個のIPアドレスから接続可能

・サブネットマスクを指定して設定

（例）「123.123.123.0/24」

123.123.123.0-123.123.123.255までの256個のIPアドレスから接続可能

4.ログインIPアドレス設定欄の[更新]をクリックします。

「登録外IPのログイン許可」にチェックが入っている場合、チェックを外してください。

携帯アプリでもIPアドレス制限を行いたい場合は、「携帯アプリのIPアドレス設定」にチェックを入れて更新してください。

リストが変更されました。反映するには更新ボタンを押してください。 ×

名称 IPアドレス

ログインIPアドレス設定

登録外IPのログイン許可 有効にする

携帯アプリのIPアドレス設定 有効にする

<input type="checkbox"/>	名称	IPアドレス
<input type="checkbox"/>	社用PC	123.123.123.123

1件中1件から1件までを表示

登録済みのIPアドレスをクリックするとIPアドレスの更新・削除が行えます。
IPアドレスの更新・削除等の変更を反映するにはログインIPアドレス欄の [更新] をクリックしてください。

リストが変更されました。反映するには更新ボタンを押してください。 ×

名称 IPアドレス

ログインIPアドレス設定


登録外IPのログイン許可 有効にする

携帯アプリのIPアドレス設定 有効にする

<input type="checkbox"/>	名称	IPアドレス
--------------------------	----	--------

0件中0件から0件までを表示

登録外のIPアドレスからログインした場合、以下のようなメッセージが表示されます。

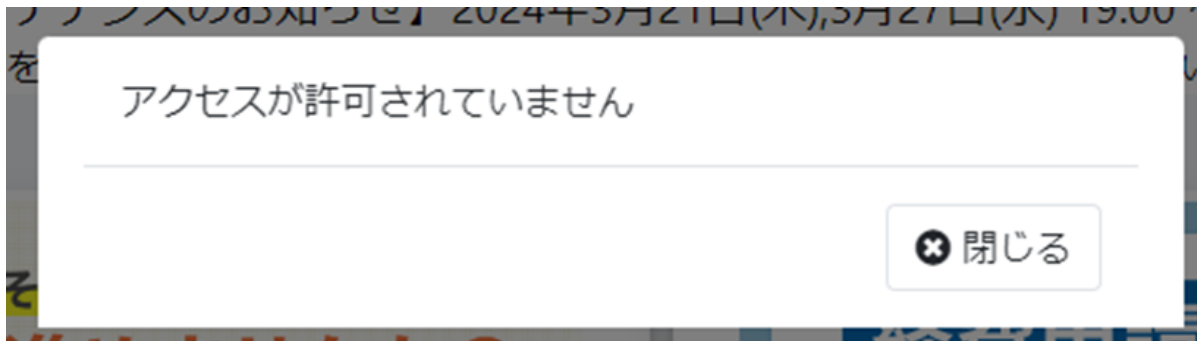

2 登録外IPアドレスのログイン許可

登録済みIPアドレス以外からのログインを許可する設定をします。

特定の管理者のログインを許可する場合

1. 左のメニューバーより [管理者設定] - [管理者設定] をクリックします。



管理者権限初期値設定

2. 管理者一覧より該当の管理者を選択します。

メールアドレス	氏名	部署	電話番号	状態	
	鯨旗 勤子			有効	権限
	鯨旗 勤男			有効	権限
	鯨旗 太郎			有効	
	佐藤 一郎	営業部		有効	権限
	鯨旗 管理	営業部	111-111-1111	有効	権限

5件中1件から5件までを表示

3. 「登録外IPからの接続許可」を「許可する」に設定し [更新] をクリックします。

登録外IPからの接続許可


許可する 許可しない

※ 「許可する」を選択した場合、登録外IPからログイン時にパスコードメールが送信されます

 更新

 初期パスワード設定

 削除

 閉じる

登録外IPからの接続を許可された管理者が、登録外IPアドレスからログインした場合、「認証コードの発行」メールが送信されます。
メールに記載された認証コードを入力することでログインできます。

特定の利用者のログインを許可する場合

1. 左のメニューバーより [利用者設定] - [利用者設定] をクリックします。

 利用者設定

 利用者設定

2. [検索] をクリックし、利用者一覧より該当の利用者を選択します。

メールアドレス

部署

状態

氏名

役職

[🔍 検索](#) [+ 登録](#) [📄 CSV取込](#) [📄 CSV出力](#)

利用者一覧

表示件数:

[🗑️ 削除](#) [✉️ 初期パスワード設定](#)

<input type="checkbox"/>	メールアドレス	氏名	部署	役職	部署2	役職2	部署3	役職3	氏名印	日付
<input type="checkbox"/>	shachihata0002@gmail.com	鯨旗 花子	システム開発部	課長					1	1
<input type="checkbox"/>	shachihata0001@gmail.com	鯨旗 太郎	システム開発部	部長					1	1

3.利用者詳細欄「登録外IPからの接続許可」を「許可する」に設定し、画面下部の[更新]をクリックします。

登録外IPからの接続許可 許可する 許可しない

※「許可する」を選択した場合、登録外IPからログイン時にパスワードメールが送信されます

[🔄 更新](#) [✉️ 初期パスワード設定](#) [🗑️ 削除](#) [✖️ 閉じる](#)

登録外IPからの接続を許可された利用者が、登録外IPアドレスからログインした場合、「認証コードの発行」メールが送信されます。
メールに記載された認証コードを入力することでログインできます。

全ての管理者・利用者のログインを許可する場合

1.左のメニューバーより[全体設定]-[環境設定]をクリックします。

全体設定

環境設定

印鑑設定

共通アドレス帳

部署・役職

承認ルート

ブランディング設定

2. [IPアドレス設定] タブにて「登録外IPのログイン許可」にチェックを入れ [更新] をクリックします。

制限設定 保護設定 パスワードポリシー IPアドレス設定

名称 名称(部分一致) IPアドレス IPアドレス(部分一致) 検索

ログインIPアドレス設定

登録外IPのログイン許可 有効にする

携帯アプリのIPアドレス設定 有効にする

+登録 削除 更新

<input type="checkbox"/>	名称	IPアドレス
<input type="checkbox"/>	社用PC	123.123.123.123

1件中1件から1件までを表示

更新

登録外IPアドレスからログインがあった場合、利用責任者宛てに「ログイン通知」メールが送信されます。


ログインを行ったユーザーとIPアドレスが確認できます。

3機能IPアドレスの設定

機能IPアドレス制限を設定する際に、アクセスを許可するIPアドレスを登録します。

登録したIPアドレスが、長期保存キャビネット、掲示板、ナレッジ共通で制限されます。それぞれの機能ごとに利用を制限するIPアドレスを設定することはできません。

1.左のメニューバーより [全体設定] - [環境設定] をクリックします。

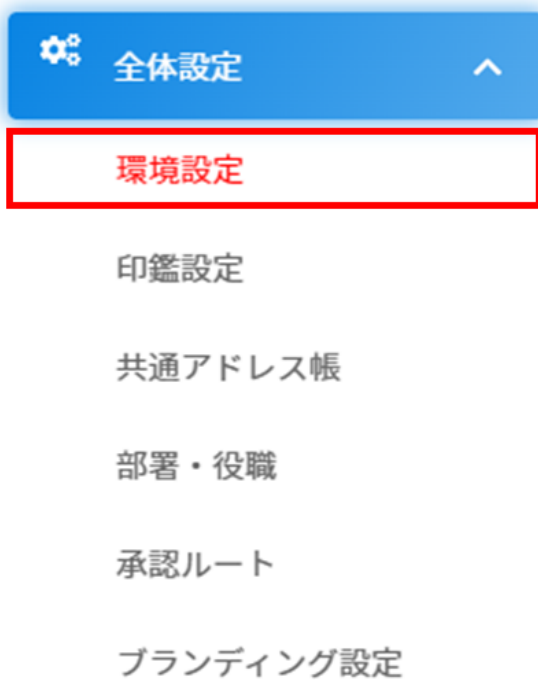

2. [IPアドレス設定] タブをクリックし、機能IPアドレス設定欄の [登録] をクリックします。

制限設定 保護設定 パスワードポリシー **IPアドレス設定**

名称 IPアドレス

ログインIPアドレス設定

登録外IPのログイン許可 有効にする
携帯アプリのIPアドレス設定 有効にする

<input type="checkbox"/>	名称	IPアドレス
0件中0件から0件までを表示		

機能IPアドレス設定

<input type="checkbox"/>	名称	IPアドレス
0件中0件から0件までを表示		

3.接続を許可したいIPアドレスを入力し [登録] をクリックします。

IPアドレス登録

名称

IPアドレス*

[IPアドレスの確認方法についてはこちらをご確認ください。](#)（外部ページに遷移します。）

【IPアドレスの設定方法】
1つずつ設定

上記の外部ページで表示されたIPアドレスを入力して登録

範囲指定で設定

・アスタリスクで設定

(例) 「123.123.123.*」を入力して登録

123.123.123.0-123.123.123.255までの256個のIPアドレスから接続可能

・サブネットマスクを指定して設定

(例) 「123.123.123.0/24」

123.123.123.0-123.123.123.255までの256個のIPアドレスから接続可能

4.機能IPアドレス設定欄の [更新] をクリックします。

機能IPアドレス設定

[+ 登録](#) [削除](#) [更新](#)

<input type="checkbox"/>	名称	IPアドレス
<input type="checkbox"/>	社用PC	123.123.123.123

1件中1件から1件までを表示

[更新](#)

登録済みのIPアドレスをクリックするとIPアドレスの更新・削除が行えます。
IPアドレスの更新・削除等の変更を反映するにはログインIPアドレス欄の [更新] をクリックしてください。

機能IPアドレス設定

[+ 登録](#) [削除](#) [更新](#)

<input type="checkbox"/>	名称	IPアドレス
<input type="checkbox"/>	社用PC	123.123.123.123

1件中1件から1件までを表示

[更新](#)

【関連リンク】
利用者向け

機能IPアドレス制限設定