

目次



- [制限対象の機能](#)
- [機能IPアドレスの登録](#)
 - ● [1つずつ設定する場合](#)
 - ● [範囲指定で設定する場合](#)
- [各機能ごとの設定](#)
 - [1長期保存キャビネット](#)
 - [2ファイル管理](#)
 - [3掲示板（カテゴリ単位）](#)
 - [4ナレッジ共有（フォルダ単位）](#)

指定したIPアドレスからのみ、対象機能にアクセスできるよう制御できます。

制限対象の機能

以下の機能に対して□IPアドレス制限が設定可能です：

機能名	制限対象の画面・操作内容
長期保存キャビネット	管理者：キャビネット文書一覧画面へのアクセス 利用者：長期保存キャビネット画面へのアクセス
ファイル管理	ポータル画面からのファイル管理へのアクセス
掲示板	カテゴリ内の投稿閲覧（カテゴリ単位で制限）
ナレッジ共有	フォルダ内の投稿閲覧（フォルダ単位で制限）

※すべての機能で 共通のIP制限リスト を使用します。各機能ごとに個別のIPアドレス制限を設定することはできません。

機能IPアドレスの登録

管理者画面

1. 左側のメニューより [全体設定] > [環境設定] をクリックします。

2. □□IPアドレス設定] タブを開き、機能IPアドレス設定の [登録] をクリックします。

制限設定 保護設定 パスワードポリシー **IPアドレス設定**

名称 IPアドレス

ログインIPアドレス設定

登録外IPのログイン許可 有効にする
携帯アプリのIPアドレス設定 有効にする

<input type="checkbox"/>	名称	IPアドレス
0件中0件から0件までを表示		

機能IPアドレス設定

<input type="checkbox"/>	名称	IPアドレス
0件中0件から0件までを表示		

3 IPアドレスを入力し、[登録] をクリックします。

IPアドレス登録

名称

IPアドレス*

- 1つずつ設定する場合

IPアドレスを直接入力します。

お使いのグローバルIPアドレスは[こちらのサイト](#)からお調べいただけます。（外部ページに遷移します。）

● 範囲指定で設定する場合

方法1: アスタリスク (*) で設定

例: 123.123.123.*

→ 123.123.123.0 □ 123.123.123.255 の256個のIPが許可されます。

方法2: サブネットマスクで設定

例: 123.123.123.0/24

→ 同様に 123.123.123.0 □ 123.123.123.255 の範囲が許可されます。

4□IPアドレスの入力後、[更新] をクリックして設定を反映します。

機能IPアドレス設定

<input type="checkbox"/>	名称	IPアドレス
<input type="checkbox"/>	社用PC	123.123.123.123

1件中1件から1件までを表示

5. 登録済みのIPアドレスをクリックすることで、更新・削除が可能です。
更新・削除後は必ず [更新] をクリックして反映してください。

機能IPアドレス設定

<input type="checkbox"/>	名称	IPアドレス
<input type="checkbox"/>	社用PC	123.123.123.123

1件中1件から1件までを表示

各機能ごとの設定

利用者画面

1長期保存キャビネット

機能IPアドレスの登録が完了すると、以下の画面は許可されたIPアドレスからのみアクセス可能になります：

□管理者：キャビネット文書一覧 画面

□利用者：長期保存キャビネット 画面

2ファイル管理

機能IPアドレスの登録が完了すると、ポータル画面から [ファイル管理] へのアクセスが、許可されたIPアドレスからのみ可能になります。

3掲示板（カテゴリ単位）


機能IPアドレスの登録後、カテゴリ単位で制限を有効にすることで、該当カテゴリ内の投稿閲覧が制限されます。

※カテゴリごとに異なるIP制限を設定することはできません。


※設定は、掲示板のカテゴリ編集権限を持つ利用者のみ可能です。

□[掲示板の権限付与方法はこちらをご確認ください。](#)

1. [ポータル] 画面より [掲示板] をクリックします。
2. [カテゴリ追加・編集] をクリックします。

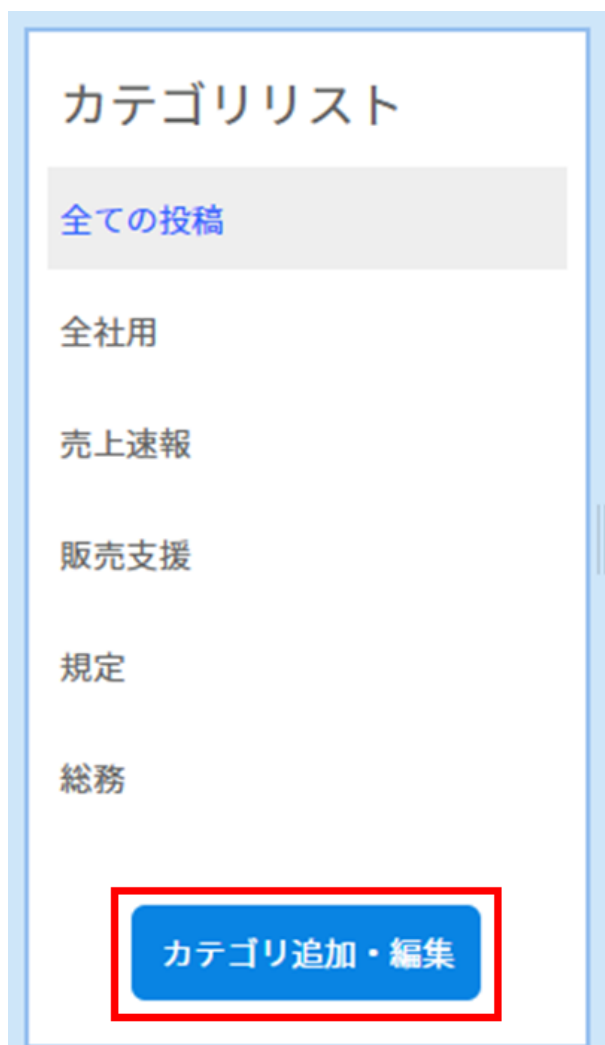

3. 対象カテゴリの [編集] をクリックします。

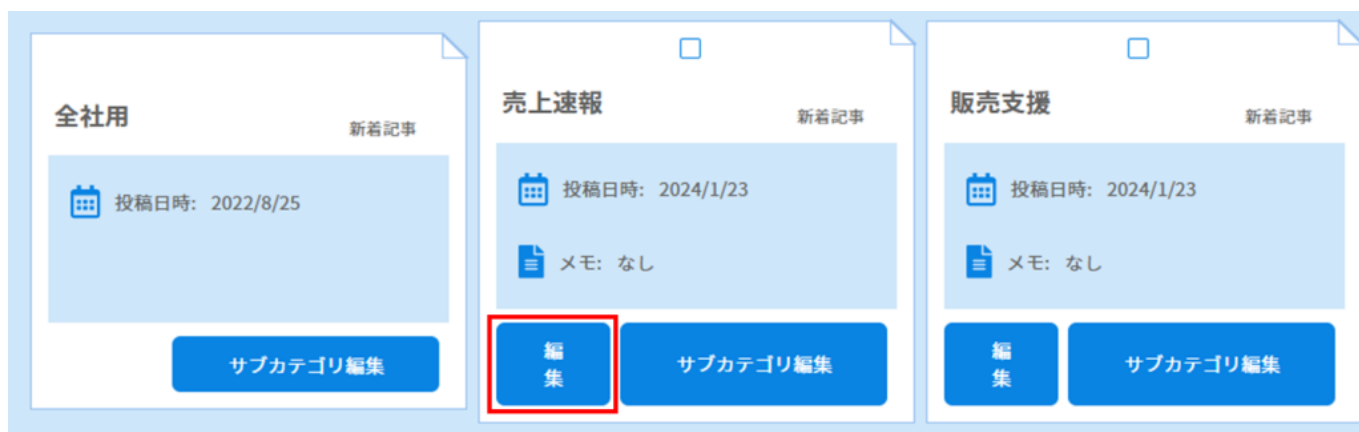


4. 「機能IPアドレス制限」にチェックを入れ [更新] をクリックします。

The screenshot shows a modal window titled "カテゴリ追加・編集" (Add/Edit Category) with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following elements:

- A text input field containing "売上速報" (Sales Report).
- A text input field containing "メモ" (Memo).
- A dropdown menu labeled "トピックの閲覧/返信*" (Topic View/Reply*) with the selected option "すべてのユーザーが閲覧、返信可" (All users can view and reply) and a close button (X) and dropdown arrow (v).
- A checked checkbox labeled "機能IPアドレス制限" (Function IP Address Restriction), which is highlighted with a red box.
- Fields for "作成ユーザー名" (Created User Name) with the value "鯨旗太郎" (Kujiratake Taro) and "サブカテゴリ" (Subcategory).
- At the bottom, there are two buttons: "更新" (Update) in a blue box, highlighted with a red box, and "キャンセル" (Cancel) in a white box with a red border.

5. 鍵マークがカテゴリ名横に表示されれば設定完了です。

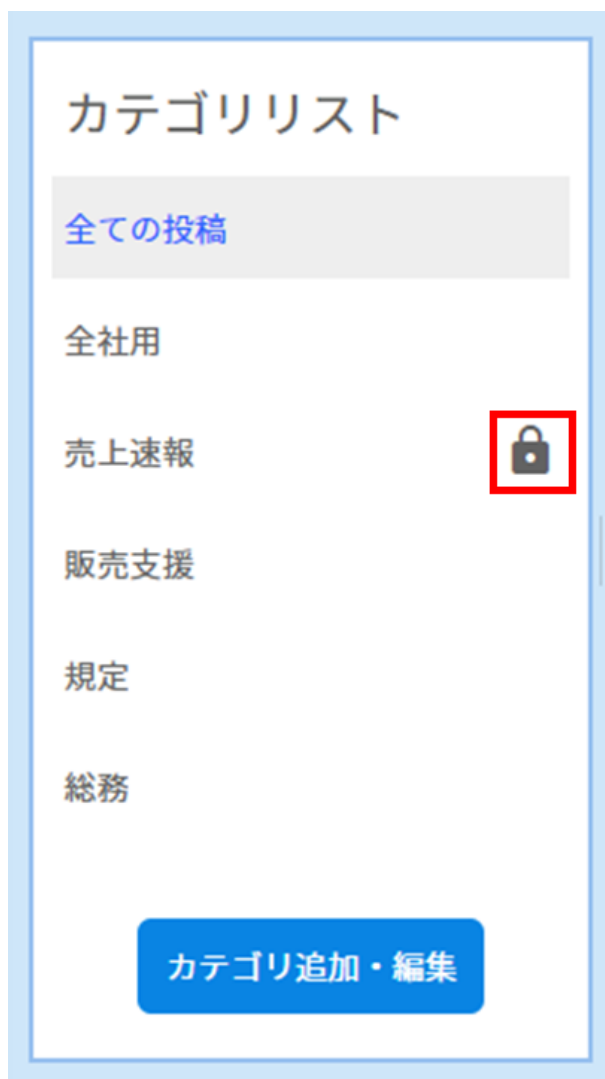

4 ナレッジ共有（フォルダ単位）


機能IPアドレスの登録後、フォルダ単位で制限を有効にすることで、該当フォルダ内の投稿閲覧が制限されます。

※フォルダごとに異なるIP制限を設定することはできません。

※設定は、ナレッジ共有の管理者権限を持つ利用者のみ可能です。

□[ナレッジ共有の権限設定方法はこちらをご確認ください。](#)

1. [ポータル] 画面より [ナレッジ共有] をクリックします。
2. 対象フォルダの [:] をクリックし、「機能IPアドレス制限」にチェックを入れます。

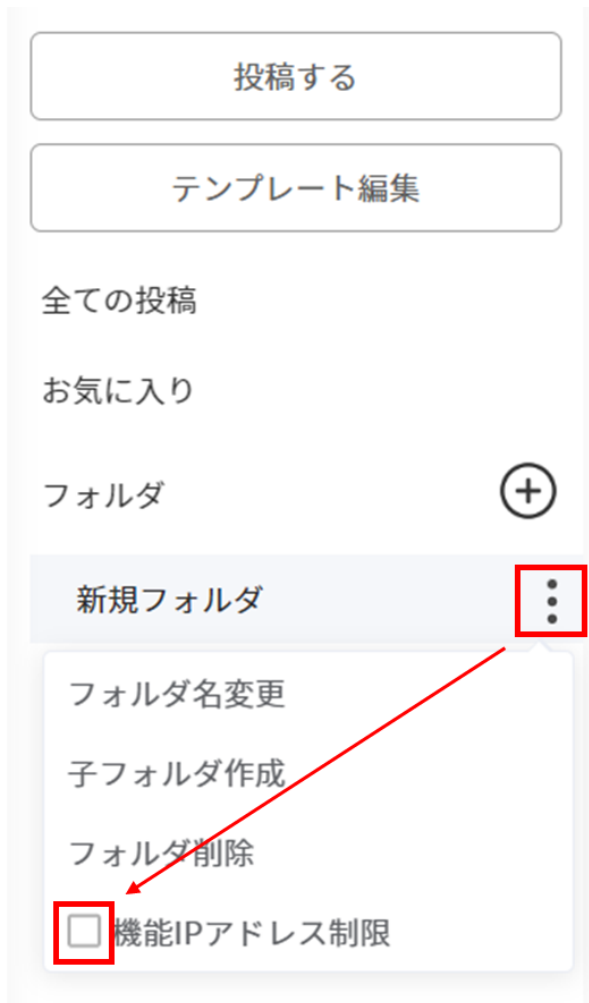


3. 鍵マークがフォルダ名横に表示されれば設定完了です。

全ての投稿

お気に入り

フォルダ



新規フォルダ 

フォルダ無し

【関連リンク】

[・ログインIPアドレス制限設定方法](#)